


ECONOMIZZATORI DI GAS



Economizzatore Ossigeno/Acetilene
Cod. 07400100

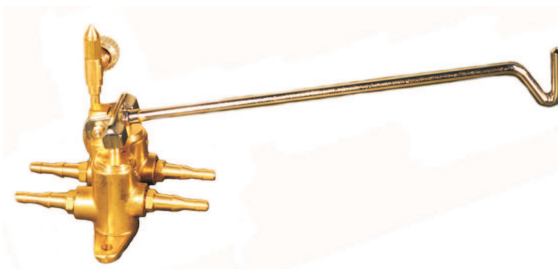

CARATTERISTICHE


Deve essere installato tra i riduttori di pressione e il cannello accendendo l'apposito accenditore. Quando la fiamma è regolata correttamente, si appoggia il cannello sull'apposita forcella e si ottiene la contemporanea chiusura dei gas e il conseguente spegnimento del cannello. Sollevando il cannello e avvicinandolo alla fiamma si riottiene l'accensione.

I vantaggi ottenuti da questo apparecchio :

- 1) Economia di tempo, perché la fiamma rimane sempre regolata
- 2) Economia di gas. Dal momento dell'abbandono del cannello alla successiva riaccensione
- 3) Allunga la vita del cannello accorciando l'usura delle punte non costrette a restare al contatto delle fiamma continuamente

Economizzatore Ossigeno/Gas Liquido
Cod. 07400200

Economizzatore Ossigeno/Metano
Cod. 07400300

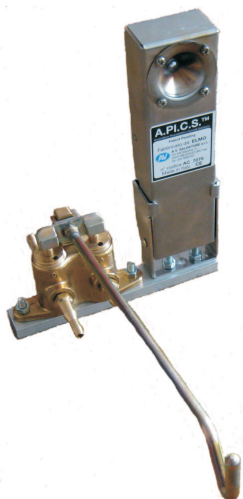

Economizzatore Ossigeno/Acetilene
accensione con piezoelettrico
Cod. 07401100



Economizzatore Mod. KUBO Ossigeno/Acetilene
Cod. 07402100

Economizzatore Mod. KUBO Ossigeno/Gas Liquido
Cod. 07402200

Economizzatore Mod. KUBO Ossigeno/Metano
Cod. 07403300

